



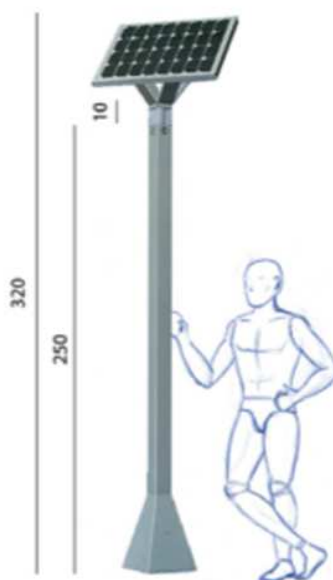

CARATTERISTICHE TECNICHE P/N 55B00001 - P/N 55B00002

- Lampione fotovoltaico a LED senza allacciamento alla rete elettrica
- Pannello monocristallino 67W - 15.8V
- Batteria Pb ermetica 12V - 40Ah
- 8 x 1W white power LED SMD
- Superficie illuminata: 120mq
- Autonomia in assenza di sole: 40 ore continuative alla massima potenza; fino a 7 giorni invernali con le strategie di risparmio precaricate come da impostazioni di fabbrica
- Possibilità di programmare il funzionamento del lampione secondo le proprie esigenze (orari, intensità della luce, accensione/variazione dell'intensità tramite il movimento, esclusione o parzializzazione di alcuni settori, ecc.), tramite tastiera di interfaccia integrata nella base
- Struttura interamente realizzata in acciaio INOX
- Vano base antieffrazione con chiave speciale di apertura
- Vernice a polvere poliestere omologata Qualicoat Classe 2
- Altezza totale: 2,7m (P/N 55B00001) oppure 3,2m (P/N 55B00002)
- Altezza del punto luce: 2,08m (P/N 55B00001) oppure 2,58m (P/N 55B00002)
- Fissaggio a terra mediante plinto in cemento (dima di foratura e tasselli venduti col kit P/N 55K00002), oppure mediante crociera e vitoni da terreno (venduti col kit P/N 55K00001)

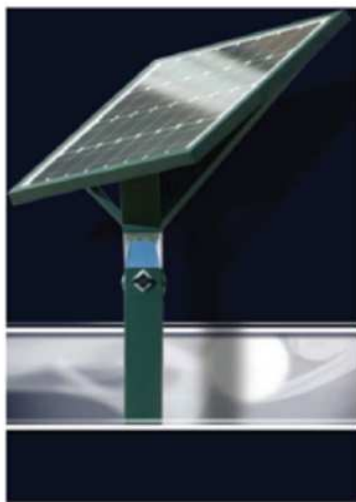